



СЕРИЯ NORDIK® INTERNATIONAL PLUS-R IP X5

Реверсивные потолочные вентиляторы




Реверсивные потолочные вентиляторы с 3 лопастями, идеально подходят для использования в условиях высокой влажности и брызг воды, характерных для перерабатывающей промышленности, животноводческих ферм, теплиц и т. д.

- Номинальный диаметр лопастей 1400 мм.
- Верхний и нижний колпаки устройств выполнены из ABS – пластика белого цвета, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
- Соединения проводов на конце потолочного стержня скрыты куполами белого цвета, изготовленными из ударопрочного и стойкого к ультрафиолету полипропилена.
- Вентиляторы оснащены однофазным двигателем с валом на шарикоподшипниках. Направление вращения обратимо.
- Максимальный поток воздуха: 13,500 м³ / ч.
- Модели комплектуются тремя спрофилированными стальными лопастями с порошковым покрытием.
- Все модели комплектуются стандартной удлинительной штангой белого цвета длиной 375 мм.
- Вентиляторы комплектуются подвесной штангой, монтажным крюком с виброизолятором и крепежными болтами.
- Скорость выбирается с помощью блоков управления (дополнительная опция)
- Степень защиты IPX5, обеспечивающая полную защиту от брызг воды.
- Класс изоляции: CI.I⊕.

Функция реверс

Позволяет изменить направление движения лопастей. Вращение лопастей «по часовой стрелке» обеспечивает процесс рекуперации тепла в помещении (рекомендуется применять в холодное время года), путем перемещения теплого воздуха от потолка вниз. Вращение лопастей «против часовой стрелки» создает обратный эффект охлаждения воздуха в помещении.

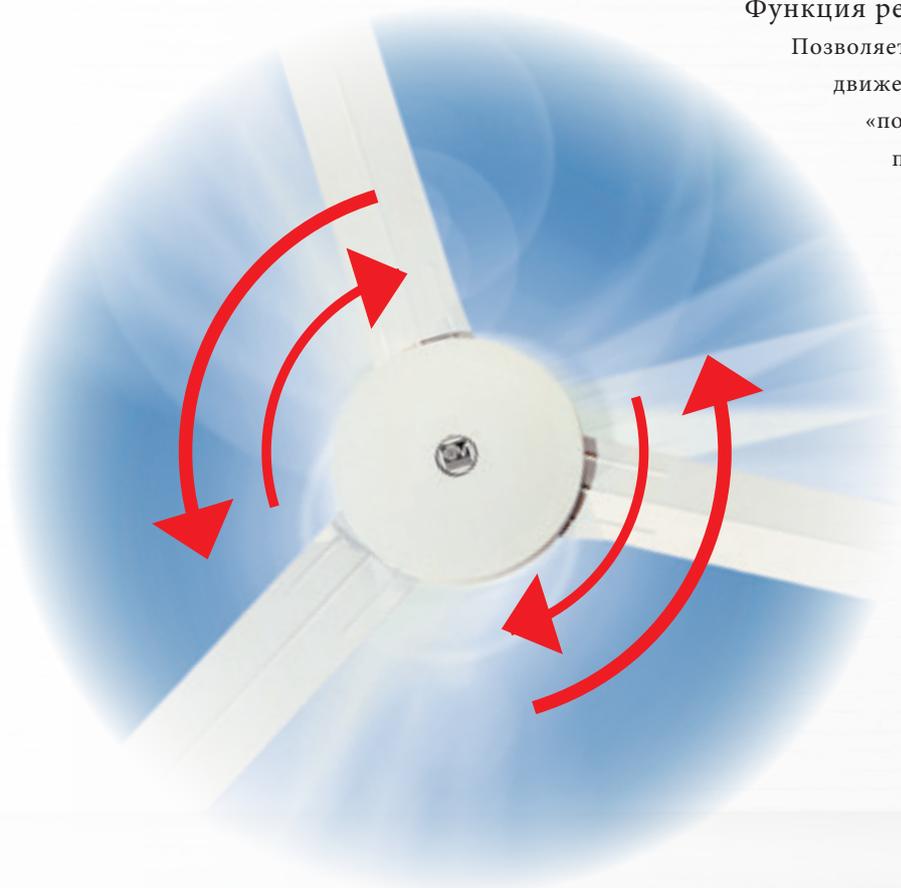

Вентиляторы монтируются на
крюке с виброизолятором,
входящим в комплект поставки.

Широкий выбор удлинительных
штанг позволяет идеально вписаться
в любую комнату.

Металлические элементы
вентиляторов покрашены
специальной краской с
добавлением термопластичной
смолы, устойчивой к царапинам





СЕРИЯ NORDIK® INTERNATIONAL PLUS-R


Реверсивные потолочные вентиляторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛИ	КОД	ЦВЕТ	В	Гц	Вт	А	обор. в мин	кол-во лопастей	м ³ /ч	кг
NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 140/56" IPX5	61742	БЕЛЫЙ	220 - 240	50	70	0.33	231	3	13500	6.2

	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРНОСТЬ	PLUS 140/56" IPX5
	КОД		61742
Максимальная производительность	F	м ³ /мин	225.00
Потребляемая мощность	P	Вт	70
Сервисный параметр	SV	(м ³ /мин)/Вт	3.214
Энергопотребление в режиме ожидания	PSB	кВт	-
Уровень звукового давления	LWA	дБ(А)	52.1
Максимальная скорость	C	м/сек	1.69

РАЗМЕРЫ

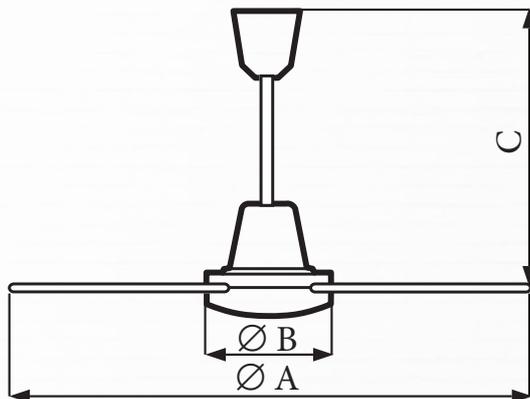

МОДЕЛИ	КОД	ØА	ØВ	С
NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 140/56" IPX5	61742	1422	230	495

Размеры (мм)

